



AMPLIA VARIEDAD Y STOCK EN MARCA PROPIA Y ALIADAS PARA EL SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2025



ÍNDICE

NOSOTROS	P.03
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES	P.04
PRESENCIA	P.05
SOPORTE TÉCNICO	P.06
VENTAS NACIONALES	P.07
OPERADORES DE CADENA	P.08
ABATIBLES / PISTONES	P.12
CORREDIZOS	P.15
DE CORTINA	P.16
RODAMIENTOS	P.17
HERRAJES	P.21
REFACCIONES	P.24
RESORTES	P.26
RECEPTORES	P.28
CONTROLES	P.30
PUERTAS	P.34

NOSOTROS

Somos una empresa con más de 26 años en la industria de automatismos y puertas automáticas dedicados a la distribución y venta al mayoreo y menudeo a instaladores y herreros a nivel nacional.

Ofrecemos la mejor calidad en nuestros productos, con presencia en distintos estados de la república mexicana; respaldados por las mejores marcas a nivel mundial con las que hemos hecho alianzas, que nos permiten brindarle a los clientes soluciones integrales a sus necesidades; además nos capacitamos constantemente para garantizar un mejor trato y un servicio de primera.



MISIÓN

Ser la solución a todas las necesidades de equipos de automatismos, puertas y refacciones de nuestros clientes en todo México, con personal de soporte técnico capacitado y productos innovadores de alta calidad.

VISIÓN

Ser reconocidos como un grupo empresarial con presencia a nivel nacional que brinda en todo momento las soluciones integrales en automatismos, con productos a la vanguardia y un respaldo total para nuestros clientes.

VALORES

INTEGRIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

HONESTIDAD

JUSTICIA

EMPATÍA

**GENERAL
CODE**
CALIDAD Y CALIDEZ

PRESENCIA

Nos enorgullece contar **con presencia nacional con sucursales en 6 estados de México**, brindando atención y soporte técnico a nivel nacional.

Contamos con una amplia cobertura para ofrecerte los mejores productos y refacciones, con puntos de venta estratégicos para brindarte atención personalizada y asesoría especializada para resolver todas tus dudas.

Donde estés, estamos contigo. ¡Llámanos y descubre por qué somos los expertos en automatización y accesos!

- Mexicali
- Hermosillo
- Los Mochis
- Culiacán
- Mazatlán
- Tepic
- Guadalajara
- León

SOporte TÉCNICO

¡La experiencia y respaldo que necesitas para tus proyectos!

En General Code, no solo te ofrecemos productos de alta calidad, también te brindamos el respaldo de un equipo de soporte técnico especializado, listo para asistirte en cada etapa del proceso.

Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo de cada proyecto, acompañándote con un servicio técnico de primer nivel en todo momento.

VENTAS NACIONALES

¡La confianza y el respaldo que tu proyecto merece!

En General Code contamos con un equipo de Ventas Nacionales con cobertura en todo México, brindando asesoría personalizada y soluciones a la medida de cada necesidad. Estamos preparados para brindarte atención personalizada en todo el país, asegurando que cada proyecto reciba el seguimiento y respaldo que merece, en donde estés, garantizando atención ágil, comunicación directa y el mejor respaldo comercial para que tu proyecto se concrete con éxito.

LÍNEA DE

OPERA DORES DE CADENA

Una **SOLUCIÓN**
para cada uno de tus
PROYECTOS

Línea Residencial, Comercial e Industrial.



 **RECOMENDACIÓN GC**

Siempre verifica el peso y altura de tu puerta antes de elegir un motor.

Un motor sobredimensionado puede ser costoso e innecesario, mientras que uno débil provocará fallas.

LÍNEA DE OPERADORES DE CADENA



Motor General Code Plus

GCP 1000



Características

Alimentación 110V/60Hz
Motor 24VDC
Fuerza: 1000N(100kg)
Diseñado con adaptación para Wi-Fi.
Riel T - C
Altura de puerta 2.40-4m aprox.
Largo de puerta 4.50m aprox.
Velocidad 20 cm/s
Frecuencia 433MHz
Almacenamiento de controles 50
Distancia de recepción 30 m
Garantía: 2 años de garantía



Incluye: Dos controles y una botonera inalámbrica frecuencia 433mhz. Diseño con adaptación para Wi-Fi. Opción a batería de Respaldo.

Motor General Speed

GCS 1000



Características

Alimentación 110V/60Hz
Motor 24VDC
Fuerza. 1000N(100kg)
Riel T - C
Altura de puerta 2.40-4m aprox.
Largo de puerta 4.50m aprox.
Velocidad 18 cm/s riel C - 20 cm/s riel T
Frecuencia 433MHz
Almacenamiento de controles 20
Distancia de recepción 30 m
Garantía: 2 años de garantía



Incluye: Dos controles frecuencia 433mhz. Opción a batería de Respaldo.

Motor Merik

511 W



Características

Alimentación: 120V CA / 60 Hz
Fuerza: ½ HP
Riel: Tipo "T"
Altura de puerta: Hasta 2.13 – 2.43 m
Largo de puerta: Hasta 3.15 – 4.06 m
Velocidad: 18 cm/s
Frecuencia: 433 MHz
Hasta 12 controles remotos programables
Distancia de recepción: 40 m
Garantía: 1 año de garantía.

Uso Residencial en Portones

Seccionales, Maroma, Abatibles y Corredizos

LÍNEA DE OPERADORES DE CADENA



Motor Merik

711 W



Características

Alimentación 110V/60Hz
Motor 24VDC
Fuerza 800N (3/4HPS)
Riel T - C
Altura de puerta 2.40-4m aprox.
Largo de puerta 4.50m aprox.
Velocidad 18 cm/s riel C - 20 cm/s riel T
Frecuencia 433 MHz
Almacenamiento de controles 20 controles
Distancia de recepción 40 m
Garantía: 1 año de garantía



Motor Merik

7512 W



Características

Alimentación: 120VCC/60Hz
Fuerza 800N, 3/4 HP
Riel: Tipo "T"
Altura de puerta 2m.
Largo de puerta 5m.
Velocidad 11.4 m/min
Frecuencia 433MHz
Almacenamiento de controles 40 controles
Distancia de recepción 40 m
Garantía: 1 año de garantía.



Motor Sommer

APERTO



Características

Alimentación 110V/60Hz
Motor 24VDC
Fuerza 650N(65kg)
Altura de puerta estándar 8ft (2.43m)
Largo de puerta 19ft (6m)
Velocidad 6.29 in/s
Frecuencia 433MHz
Almacenamiento de controles 112 controles
Distancia de recepción 30 m
Garantía: 1 año de garantía.



Uso Residencial en Portones

Seccionales, Maroma, Abatibles y Corredizos

LÍNEA DE OPERADORES DE CADENA



Motor Sommer

BASE 9080



SOMMER

Características

Alimentación 110V/60Hz
Motor 24VDC
Fuerza 800N (160 kg)
Altura de puerta estándar 8ft (2.43m)
Largo de puerta 19ft (6m) - 22ft (7m)
Altura máxima con extensión 19ft (6m)
Velocidad 8.3 in/s - 4.7 in/s
Frecuencia 920MHz
Almacenamiento de controles 40 controles
Distancia de recepción 40m
Garantía: 1 año de garantía.



Motor Sommer

BASE 9110



SOMMER

Características

Alimentación: 100V/60 Hz
Motor 24VDC
Fuerza 1100N (110Kg)
Altura de puerta estándar 8ft (2.43m)
Largo de puerta 22ft (7m)
Altura máxima con extensión 19ft (6m)
Velocidad 4.7 in/s
Frecuencia 920MHz
Almacenamiento de controles 40 controles
Distancia de recepción 40m
Garantía: 1 año de garantía.



Uso Residencial en Portones

Seccionales, Maroma, Abatibles y Corredizos

LÍNEA DE ABATIBLES / PISTONES



Abrepuertas Abatible

TWISTM



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
2 controles.



Características

Alimentación 110V/60Hz
Motor 24VDC
Fuerza: 2000N
Peso máx. de hoja Max. 300kg
Altura de cada hoja 3m
Largo de cada hoja Max. 3m
Velocidad por hoja 16.5mm/s
Recorrido máx. 450mm
Frecuencia 922MHz
Almacenamiento de controles 40 controles
Distancia de recepción 30m
Garantía: 2 años de garantía



Abrepuertas Abatible

TWIST350



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
2 controles.



Características

Alimentación 110V/60Hz
Motor 24VDC
Fuerza 2500N
Peso máx. de hoja Max.700kg
Altura de cada hoja 3m
Largo de cada hoja Max. 4m
Velocidad por hoja 40mm/s
Recorrido máx. 495mm
Frecuencia 922MHz
Almacenamiento de controles 40 controles
Distancia de recepción 30m
2 años de garantía



Abrepuertas Abatible

TWISTXL



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
2 controles.



Características

Alimentación 110V/60Hz
Motor 24VDC
Fuerza. 4500N
Peso máx. de hoja Max.1100kg
Altura de cada hoja 5m
Largo de cada hoja Max. 7m
Velocidad por hoja 20mm/s
Recorrido máx. 450mm
Frecuencia 922MHz
Almacenamiento de controles 40 controles
Distancia de recepción 30m
Garantía: 2 años de garantía



LÍNEA DE ABATIBLES / PISTONES



Abrepuertas Abatible **PK350**



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
2 controles.



Características

Alimentación: 110V/60Hz
Motor: 24VDC
Peso máx. de cada hoja 300kg
Fuerza: 1500N
Velocidad: 18 segundos a 90°
Largo de hoja 3 mts
Recorrido 54cm
Frecuencia 433MHz
Almacenamiento de controles 99
Distancia de recepción: 30 m
Garantía: 2 años de garantía



Abrepuertas Abatible **BAT 300 GENIUS**



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
4 controles.



Características

Alimentación: 127V AC
Motor: motor eléctrico de 127V AC, ½ HP
Fuerza: 3500 N
Peso máx. de cada hoja 300kg
Largo de puerta: Hasta 3.00 mts por hoja
Velocidad: 25.5 mm/s
Frecuencia: 433 MHz
Almacenamiento de controles: Hasta 120 transmisores
Garantía: 1 año de garantía

Abrepuertas Abatible **230 PLÚS**



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
2 controles.



Características

Alimentación: 120V/60Hz
Motor: 24VDC
Peso máx. de cada hoja: 250 kg
Fuerza: 2500 a 3000 N
Largo de hoja: 2.5 metros
Recorrido: 40 cm
Frecuencia: 433 MHz
Almacenamiento de controles: 50 transmisores
Distancia de recepción: 30 m
Garantía: 1 año de garantía

LÍNEA DE ABATIBLES / PISTONES



Abrepuertas Abatible

BFT LUX 2B



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
2 controles.



Características

Alimentación: 120VAC / 60 Hz
Motor: 250 W
Fuerza: 3000 N
Peso máx. de cada hoja: 300kg
Altura de puerta: hasta 2 m por hoja
Largo de puerta: Hasta 2 m por hoja
Velocidad: 15.8 mm/s
Frecuencia: 433 MHz
Almacenamiento de controles: Hasta 64 transmisores
Garantía: 1 año de garantía

Abrepuertas Abatible

BFT LUX GV/350



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
2 controles
2 juegos de herrajes
1 receptor (incluido en el cerebro)
1 chapa eléctrica



Características

Características
Alimentación: 120VAC / 60 Hz
Motor: 250 W
Largo de puerta: hasta 3.5 m por hoja
Peso máx. de cada hoja: 300 kg
Fuerza: 3000 / 2600 N
Velocidad de apertura: 28 segundos a 100°
Frecuencia: 433 MHz
Almacenamiento de controles: hasta 63 transmisores
Garantía: 1 año de garantía

Abrepuertas Abatible

BFT P7



Incluye:
2 pistones
1 cerebro
2 controles
2 juegos de herrajes
1 receptor (incluido en el cerebro)
1 chapa eléctrica



Características

Alimentación: 230V
Motor: 110V
Peso máx. de cada hoja: 500 kg
Fuerza: Regulable mediante válvulas hidráulicas
Velocidad: 42 segundos a 123°
Largo de hoja: 7 metros
Recorrido: 39 cm
Frecuencia: 433 MHz
Garantía: 1 año de garantía

LÍNEA DE CORREDIZOS



Automatismo Corredizo **DKC800DC**



Características

- Alimentación 110V/60Hz
- Motor 24VDC
- Fuerza del motor 170W
- Peso máx. de puerta 600kg
- Velocidad 18m/min
- Frecuencia 433MHz
- Almacenamiento de controles hasta 49
- Distancia de recepción 30m
- Abre hasta 12 metros
- Garantía: 2 años de garantía

Automatismo Corredizo **BKV CAME** (Modelo 801MS-0310)



Características

- Alimentación: 120V / 60Hz
- Motor: 36VDC
- Peso máx. de la hoja: 2000 kg
- Fuerza: 900 N
- Velocidad: 12 m/min
- Largo de hoja: 20 metros
- Frecuencia: Servicio continuo (uso intensivo)
- Almacenamiento de controles: Hasta 250.
- Garantía: 1 año de garantía

Automatismo Corredizo **FAAC 844C**



Características

- Alimentación: 220-240V / 50-60 Hz
- Motor: Asíncrono monofásico
- Peso máx. de la hoja: 1,800 kg
- Fuerza: 1160 N
- Velocidad: 9.5 - 12 m/min
- Largo de hoja: 40 metros
- Frecuencia: 70 - 78%
- Garantía: 1 año de garantía

LÍNEA DE CORTINA



Automatismo de Cortina

Rolling 180



Incluye:

1 motor
1 cerebro
2 controles.

Características

Alimentación 110Vac/60Hz
Corriente 5.5 amp. 635W
Motor 110Vac
Fuerza(torque) 180N.m
Capacidad(kg) 200kg
Altura máxima 3.5 metros
Peso del equipo 10.5kgs
Final de carrera Electro-mecánico
Ciclos/hr 10 ciclos
Tiempo de trabajo 4 minutos
Almacenamiento de controles 60 controles
Distancia de recepción 30m
Garantía: 2 años de garantía.

Automatismo de Cortina

MH 5011 LIFTMASTER



Incluye:
Fotoceldas
y botonera.



LiftMaster

Operador Semindustrial para cortinas enrollables y puertas seccionales.

Características

Alimentación: 115V AC, 60 Hz (monofásico)
Motor: 1/2 HP
Altura de puerta: Hasta 4.26 m
Velocidad: 22 cm/s
Frecuencia: 315 MHz (Security+® integrado)
Almacenamiento de controles:
Hasta 20 controles remotos Security+® 315 MHz y tipo DIP ilimitados
Garantía: 1 año de garantía

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE

Antes de elegir tu motor, considera el peso y altura de la cortina. Un buen cálculo asegura el rendimiento, evita sobrecargas y alarga la vida útil del sistema.

LÍNEA DE **RODA MIEN TOS**

**Calidad y Stock
Siempre
DISPONIBLE**

Línea Residencial, Comercial
e Industrial.



 **TIP GC**

Elige tu rodamiento según el peso del portón y el tipo de canal (U o V).

Rodamientos dobles = mayor resistencia.

¡Evita desgaste y asegura un deslizamiento perfecto!

LÍNEA DE RODAMIENTOS



Rodamiento con Base

Canal UGC

Características

8 cms	10 cms	12 cms	14 cms
300 kgs	400 kgs	500 kgs	600 kgs



Rodamiento Sin Base

Canal UGC

Características

8 cms	10 cms	12 cms	14 cms	16 cms
300 kgs	400 kgs	500 kgs	600 kgs	700 kgs



Guía Superior Ajustable

2 Rodillos GC




Rodamiento con Base

Canal VGC

Características

8 cms	10 cms	12 cms	14 cms
300 kgs	400 kgs	500 kgs	600 kgs

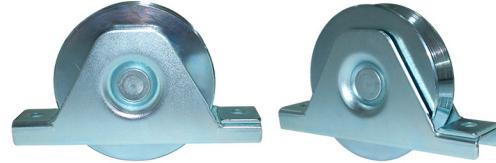

Rodamiento Sin Base

Canal VGC


Características

8 cms	10 cms	12 cms	14 cms	16 cms
300 kgs	400 kgs	500 kgs	600 kgs	700 kgs



Guía Superior Ajustable

4 Rodillos GC

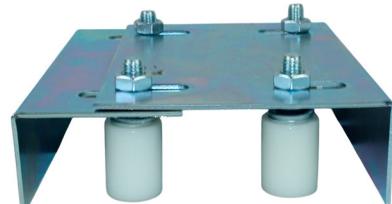

Gran variedad y stock para tus proyectos

Rodamientos General Code

LÍNEA DE RODAMIENTOS



Rodillo de Nylon GC

Características

30x40 mm	40x60 mm
40x44 mm	40x100 mm



Carretilla de 4 Ruedas GC

Características

Mediana	Grande
500 kgs	600 Kgs



Bisagra Bivelo GC

Características

40 mm	50 mm	70 mm
350 Kgs	400 Kgs	450 Kgs



Cerrojo Semiautomático Abatible GC



Bisagra Tejuelo GC

Características

40 mm	50 mm	70 mm
350 Kgs	400 Kgs	450 Kgs



Guía de Piso Sobrepuesta Corrediza GC



Gran variedad y stock para tus proyectos

Rodamientos General Code

LÍNEA DE RODAMIENTOS



Riel Superior para Carretilla GC

Características

Mediana | Grande
500 kgs | 600 Kgs

5.8 mts



Guía Embutida GC



Unión para Riel Superior GC



Tope de Final de Carrera GC



Rodamiento Doble Canal U y V GC

Características

8 cms - 10 cms
Hasta 1,200 Kgs



Tope para Abatible GC Chico y Mediano



Gran variedad y stock para tus proyectos

Rodamientos General Code

LÍNEA DE

HERRAJES


**Calidad y Stock
Siempre
DISPONIBLE**

Línea Residencial, Comercial
e Industrial.

 **TIP GC**

Los herrajes de calidad
prolongan la vida útil de tu
portón.

Elige componentes resistentes y
asegúrate de una instalación
profesional.

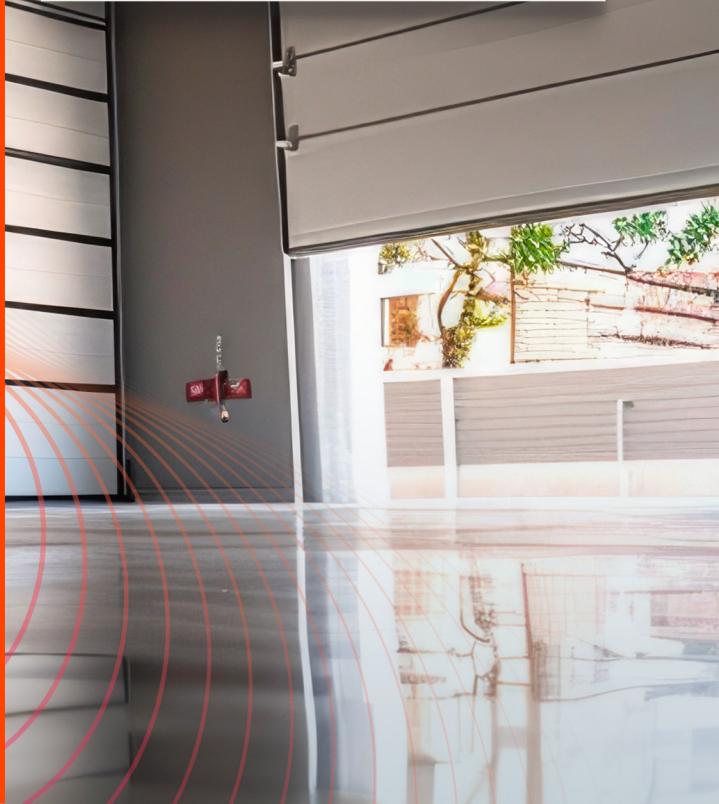

LÍNEA DE HERRAJES



Tubo 1" Cal. 14



Eje Sólido de 1"



Guía Horizontal



Cople Conector de 1"GC



Angulo para Guía



Cople Conector Sólido de 1"GC



Placa Superior Central Residencial y Comercial



Ángulo Bandera



Placas Superior Residencial y Comercial



Balero Metálico 1"



Escuadras



Soporte Inferior Cable (BB-100, BB-120, BB-6, BB-7)



Herrajes General Code

Gran variedad y Stock disponible

LÍNEA DE HERRAJES



Guías Vertical



LLanta Nylon Blanca (2" x 5" y 2" x 7")



Ángulo Perforado



Refuerzos



Poleas Estandar Lift



Bisagra para Portón

Cal. 14: No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Cal. 11: No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9



Cono con Base



Soporte Superior Balero Residencial y Comercial



Cables / Chicotes de acero

De 1/8", 5/32", 3/16" y 1/4"



TIP DEL INSTALADOR

Al elegir herrajes, confirma las medidas, el peso y el tipo de puerta (con su número de panales o secciones). Así garantizarás la selección correcta y evitarás combinaciones que reduzcan la vida útil de tu puerta automatizada.

LÍNEA DE **REFACCIONES**

**Calidad y Stock
Siempre
DISPONIBLE**

Línea Residencial, Comercial
e Industrial.



⚠ DATO ÚTIL GC


Una refacción de calidad puede extender la vida útil de tu sistema hasta un 30%.

¡No pongas en riesgo tu instalación!

LÍNEA DE REFACCIONES



**Flecha Completa con Punta Delgada
y Punta Gruesa**

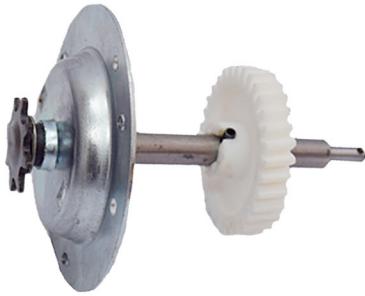

**Engrane
Corona**



**Buje de Nylamid
para Flecha Metálica**




**Carrito
Riel T**



**Polea Final
Chicote**



Flechas

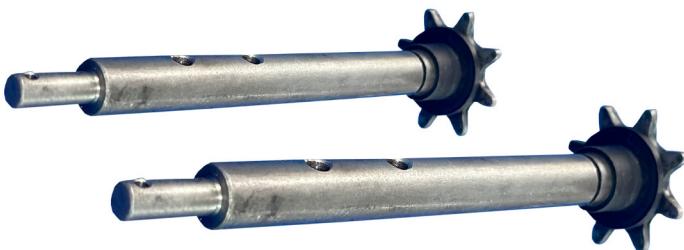

8, 10 y 13 dientes en punta
gruesa y punta delgada.
Incluye buje.

Refacciones General Code

Gran variedad y Stock disponible

LÍNEA DE **RESOR TES**

**Calidad y Stock
Siempre
DISPONIBLE**

Línea Residencial, Comercial
e Industrial.



 **TIP DE INSTALACIÓN**

Elige el resorte adecuado según
el peso y tipo de portón.

¡Un resorte bien calibrado alarga
la vida útil del sistema y mejora
su rendimiento!

LÍNEA DE RESORTES GC



PARA PORTONES ASCENDENTES Y MAROMA

Resorte **Amarillo**

Características

Calibre	Diámetro en pulgadas	Largo en pulgadas
207	2"	20"
207	2"	22"
207	2"	27"



Resorte **Café**

Características

Calibre	Diámetro en pulgadas	Largo en pulgadas
234	2"	25"
234	2"	31"
234	2"	36"



Resorte **Blanco**

Características

Calibre	Diámetro en pulgadas	Largo en pulgadas
218	2"	22"
218	2"	25"



Resorte **Naranja**

Características

Calibre	Diámetro en pulgadas	Largo en pulgadas
273	2"	33"
273	2"	36"
273	2"	38"
273	2"	40"
273	2"	44"



Resorte **Dorado**

Características

Calibre	Diámetro en pulgadas	Largo en pulgadas
250	2"	28"
250	2"	30"
250	2"	31"
250	2"	34"
250	2"	36"
250	2"	38"



Resorte **Rojo**

Características

Calibre	Diámetro en pulgadas	Largo en pulgadas
225	2"	22"
225	2"	23"
225	2"	25"
225	2"	29"



Resorte **Azul**

Características

Calibre	Diámetro en pulgadas	Largo en pulgadas
262	2"	30"
262	2"	32"
262	2"	34"
262	2"	36"
262	2"	38"
262	2"	40"
262	2"	44"



Resorte **Verde**

Características

Calibre	Diámetro en pulgadas	Largo en pulgadas
243	2"	27"
243	2"	30"
243	2"	33"
243	2"	36"
243	2"	40"
243	2"	44"



Resorte tipo **Maroma Americana**

Características

Modelo	Capacidad
P328	80 KGS
P528	60 KGS
P728	50 KGS




Resortes General Code

Para Portones Ascendentes y de Maroma

LÍNEA DE **RECEP TORES**

Variedad y **TECNOLOGÍA**

Línea Residencial, Comercial
e Industrial.

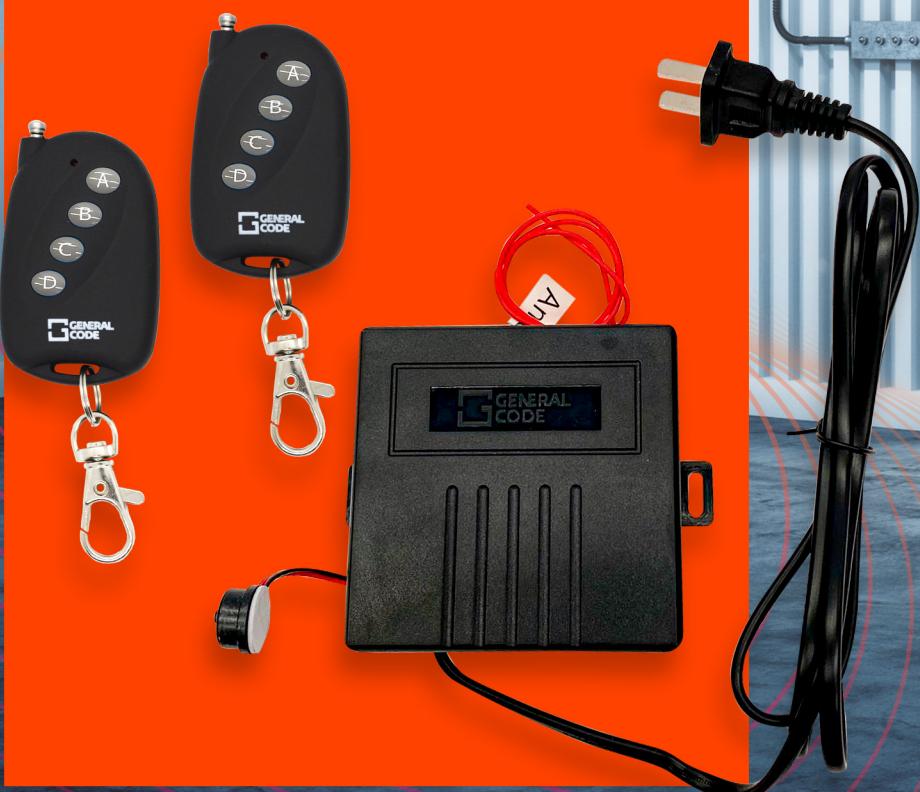

LÍNEA DE RECEPTORES



RECEPTOR GENERAL CODE CON 2 CONTROLES (KIT)

Programa hasta 800 controles, incluye dos controles de llavero frecuencia 433 Mhz.



RECEPTOR GENIUS 433 MHz 1CH

Frecuencia 433 MHz
Capacidad de hasta 110 controles



RECEPTOR RX-MULTI 300-868 MHZ GC

Programable con Dips Switch, alimentación de 9 a 30 V AC/DC. Almacena hasta 200 controles, dos canales.



RECEPTOR FAAC 412-400

Frecuencia 433 MHz
Capacidad de hasta 255 controles.



TIP DE CONFIGURACIÓN

Antes de elegir un receptor, verifica la frecuencia y la capacidad de controles que necesitas.

¡La compatibilidad asegura una instalación sin fallas!

Tecnología y Gran variedad a tu alcance

Receptores General Code

LÍNEA DE
**CON
TROLES**
/ TRANSMISORES

**Variedad y
TECNOLOGÍA**

Línea Residencial, Comercial
e Industrial.



LÍNEA DE CONTROLES / TRANSMISORES



Transmisor **Visera GC**

Control visera GC frecuencia 433mhz, 3 botones, batería 2032 3V.



Transmisor **Clonador GC**

Control clonador visera gc, frecuencias compatibles 300 a 900mhz, batería 2032 3V.



Transmisor llavero **ABCD GC**

Control abcd llavero gc, 4 botones frecuencia 433mhz código rodante, batería (23a 12v).

Teclas Grises



Control Universal **TX518 GC**

Control multi frecuencia programable (315, 390 y 2.0) batería 2032 3V.



Control 315 llavero **TX06 GC**

Control 315 llavero frecuencia 315mhz, batería 27 A 12v.



Transmisor llavero **ABCD GC**

Control abcd llavero gc, 4 botones frecuencia 433mhz código fijo, batería (23a 12v).

Teclas Azules



Gran variedad y tecnología a tu alcance

Controles General Code

LÍNEA DE CONTROLES / TRANSMISORES



Transmisor de llavero **PK/DK GC**

Control de llavero para PK y DK frecuencia 433 mhz, batería 2032 3V, compatible con todos los equipos General Code excepto motor rolling.



Transmisor Sommer **PEARL 4B**

Control sommer pearl 4 botones frecuencia 434 MHz, batería cr2032 3V.



Transmisor Sommer **PEARL 4B**

Control sommer pearl 4 botones frecuencia 922,5mhz, batería 2032 3V.



Transmisor Sommer **PEARL TWIN2B**

Control sommer pearl twin 2 botones frecuencia 434 MHz, batería cr2032 3V.



Transmisor Sommer **PEARL TWIN2B**

Control sommer pearl twin 2 botones frecuencia 922,5mhz, batería cr2032 3V.



Gran variedad y tecnología a tu alcance

Controles General Code

LÍNEA DE CONTROLES Y TRANSMISORES



Transmisor Clonador **LLAVERO GC**

Duplicador
frente a frente,
frecuencias
300-800 MHz.



Transmisor Genius **ECHO TX4** 433 Mhz.



Botonera Inalámbrica **GENERAL CODE**

Botonera inalambrica general code frecuencia 433mhz, batería 2032 3V, compatibles con equipos general code excepto motor de cortina y barrera GC.



¿Tu control no responde?

No siempre es la pila. Verifica la compatibilidad, programación y estado del botón.

¡En General Code te asesoramos!

Controles General Code

Gran variedad y tecnología a tu alcance

LÍNEA DE **PUERTAS**

Gran Variedad **Y STOCK**

Línea Residencial, Comercial
e Industrial.



4 refuerzos continuos
que permiten mayor fijación de la tornillería

TIP DE ELECCIÓN

Antes de elegir tu puerta, considera el tipo de uso (residencial, comercial o industrial) y el nivel de aislamiento que necesitas.



LÍNEA DE PUERTAS DE GARAGE GC




¡NUEVA PUERTA! RESIDENCIAL



FABRICADAS EN ALTA
RESISTENCIA, AISLADAS
CON POLIURETANO.
SECCIONES DE 18" Y 21"

Características

Puerta de garage General Code
Sección residencial
Doble lámina de acero galvanizado
Calibre interior y exterior: 0.40mm
Contiene un material aislante con espuma de Poliuretano
Densidad del poliuretano 45kg/m³
4 refuerzos continuos que permiten mayor fijación de la tornillería
4 cm de espesor
Secciones de 18" (45.7 cm) y 21" (53.3 cm)
Colores disponibles: Blanco liso, café liso, madera oscura, blanco a cuadros y machimbre



MODELO
GRIS LISO



MODELO
MADERA OSCURA

Cara Exterior



MODELO COLOR MACHIMBRE

Disponible en
18 y 21 pulgadas



Cara Interior

Características:

- Calibre interior y exterior **0.40mm**
- Densidad del poliuretano **45kg/m³**

4 refuerzos continuos
que permiten mayor fijación de la tornillería



Características destacadas: Empalme reforzado para mayor resistencia. Diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier estilo. Aislamiento térmico y acústico para mayor confort, con gran variedad de acabados para que elijas el ideal. Ideales para el uso comercial y residencial.

LÍNEA DE PUERTAS DE GARAGE ROPER



¡CALIDAD EUROPEA! RESIDENCIAL



FABRICADAS EN ALTA
RESISTENCIA, AISLADAS
CON POLIURETANO,
SECCIONES DE 20" Y 24"

Características

Puerta de garage Roper
Sección residencial
Doble lámina de acero galvanizado
Calibre 24 por ambas caras
Contiene un material aislante con espuma de Poliuretano
Densidad del poliuretano 40kg/m³
2 refuerzos continuos que permiten mayor fijación de la tornillería
4 cm de espesor
Secciones de 20"(50 cm) y 24" (61 cm)
Colores disponibles: Blanco liso, café liso, gris liso, madera clara, madera oscura y blanco a cuadros
1 año de garantía por defectos de fábrica

COLORES

- Blanco liso
- Café liso
- Gris liso
- Madera clara
- Madera oscura
- Blanco a cuadros



MODEL
MADERA CLARA



MODEL
MADERA OSCURA



MODEL
GRIS LISO

Características destacada: Empalme reforzado para mayor resistencia. Diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier estilo. Aislamiento térmico y acústico para mayor confort, con gran variedad de acabados para que elijas el ideal. Ideales para el uso comercial y residencial.

DOBLE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO

PUERTA INDUSTRIAL



EMPALME REFORZADO

FABRICADAS EN ALTA
RESISTENCIA, AISLADAS
CON POLIURETANO,
SECCIONES DE 20" Y 24"



Características

- Puerta industrial
- Sección insulada a rayas blanca
- Doble lámina de acero galvanizado
- Calibre 24 por ambas caras
- Contiene un material aislante con espuma de Poliuretano R-13.21, libre de CFC y HCFC
- 4 cm espesor
- Blanca insulada perfil de hoja de cara acanalado

Sección insulada a rayas blanca con 4 cm espesor



PUERTAS INDUSTRIALES

Características destacada: Empalme reforzado para mayor resistencia. Diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier estilo. Aislamiento térmico y acústico para mayor confort, con gran variedad de acabados para que elijas el ideal. Ideales para el uso industrial.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2025



PRESENCIA EN: Culiacán • Mexicali • Tepic • Mazatlán • Los Mochis • Guadalajara • Hermosillo • León

